



Preisliste 2018

CHAYSOL

Klima-Anlagen
Radialgebläse
Spezialitäten
Zubehör

- VENTILIEREN
- KÜHLEN UND HEIZEN
- LÜFTUNGSTECHNIK
- REGELUNGSTECHNIK

Future Climate BV

Stationspoort 2 6902 KG Zevenaar Nederland
tel +31 (0)72 5760 760 fax +31 (0)72 5760 761
sales@futureclimate.nl www.futureclimate.nl

Airbox: Modell Compacta mit rundem Anschluß

Airbox mit direkt angetriebenem Radialgebläse in einem Stahlblech integriertem Gehäuse

» Siehe Seite 8 für Stufenregler oder Schutzschalter



Artikel	Modell	Watt/Phasen	4/6 P*	m ³ /h	Anschluß	Amp.	Euro
5157010200	UPE 7/7 CM/AL	147W	4P	1.000	250	1,7	520,00
5157008100	UPE 9/9 CM/AL	245W	6P	2.000	350	2,3	619,00
5157009800	UPE 9/9 CM/AL	550W	4P	3.000	350	4,5	642,00
5157027200	UPE 10/10 CM/AL	245W	6P	2.800	400	2,4	688,00
5157004800	UPE 10/10 CM/AL	550W	4P	3.200	400	4,5	718,00
5157028100	UPE 12/9 CM/AL	736W	6P	4.000	450	5,5	914,00
5157001200	UPE 12/12 CM/AL	736W	6P	4.500	450	8,2	939,00
5157027400	UPE 12/12 CM/AL	1.100W/3F	6P	6.000	450	4,2	958,00
5157030400	UPE 12/12 CM/AL	1.100W/1F	6P	6.000	450	8,0	1.075,00
71440003	UPE 15/15 RE	2.200W/3F	6P	10.000	560	7,0	2.512,00

* 4P = 1.400 Drehzahl 6P = 900 Drehzahl

Airbox: modell Compacta geschlossene Ausführung

Airbox mit direkt angetriebenem Radialgebläse in einem Stahlblech integriertem Gehäuse

» Siehe Seite 8 für Stufenregler oder Schutzschalter



Artikel	Modell	Watt/Phasen	4/6 P*	m ³ /h	Amp.	Euro
5157012100	UPE 7/7 CM/AL	147W	4P	1.000	1,7	520,00
5157010000	UPE 9/9 CM/AL	245W	6P	2.000	2,3	621,00
5157008900	UPE 9/9 CM/AL	550W	4P	3.000	4,5	640,00
5157027000	UPE 10/10 CM/AL	245W	6P	2.800	2,4	695,00
5157005700	UPE 10/10 CM/AL	550W	4P	3.200	4,5	717,00
5157028300	UPE 12/9 CM/AL	736W	6P	4.000	5,5	911,00
5157027100	UPE 12/12 CM/AL	736W	6P	4.500	8,2	950,00
5157026800	UPE 12/12 CM/AL	1.100W/3F	6P	6.000	4,2	940,00
5157030100	UPE 12/12 CM/AL	1.100W/1F	6P	6.000	8,0	1.016,00
71440004	UPE 15/15 RE	2.200W/3F	6P	10.000	7,0	2.525,00

* 4P = 1.400 Drehzahl 6P = 900 Drehzahl

Airbox: Modell Octavo doppelwandig

Airbox mit Radialgebläse mit Aussenlaufermotor. Die box ist isoliert und demontierbar.

- Ansaugstutzen rechteckig mit Flansch
- Abluftanschluss rechteckig
- Box demontierbar
- Stahlblechgehäuse
- Geräuschlos wegen doppelten Blenden
- Einfach zu reinigen
- Für Innen- und Außenbetrieb



» Siehe Seite 8 für Stufenregler oder Schutzschalter

Artikel	Modell	Watt	4/6 P*	m³/h	Pa. extern	Amp.	Zuluft (mm)	Abluft (mm)	Euro
5148527100	UPE 7/7 RE	147 W	4P	1.200	170	1,3	325 x 325	222h x 232b	1.222,00
5148527200	UPE 9/9 RE	245 W	6P	2.000	110	2,2	400 x 400	262h x 300b	1.362,00
5148527300	UPE 9/9 RE	550 W	4P	3.000	290	4,3	400 x 400	262h x 300b	1.369,00
5148527400	UPE 10/10 RE	245 W	6P	3.000	150	2,78	450 x 450	290h x 333b	1.445,00
5148527500	UPE 10/10 RE	550 W	4P	3.000	410	4,3	450 x 450	290h x 333b	1.434,00
5148527600	UPE 12/12 RE	515 W	6P	4.000	210	4,2	500 x 500	341h x 396b	2.012,00
5148536800	UPE 12/12 RE	550 W	6P 3F	6.000	180	3,4	500 x 500	341h x 396b	1.879,00
5147005800	UPE 15/15 RE	2.200 W	6P 3F	10.000	330	7	600 x 600	560h x 475b	3.640,00

* 4P = 1.400 Drehzahl 6P = 900 Drehzahl

Airbox: Modell COMPEC / 0 - 10 Volt einstellbar

Airbox mit direkt angetriebenem Radialgebläse mit EC Motor IP55/V5 variable Luftgeschwindigkeit*

» Siehe Seite 8 für Stufenregler oder Schutzschalter



Artikel	Watt/Phasen	4/6 P*	Motor	Euro
COM 9/9 550 EC	550 W	6P	EC-0-10V	1.372,00
COM 10/10 550 EC	550 W	6P	EC-0-10V	1.471,00
COM 12/9 550 EC	750 W	6P	EC-0-10V	1.664,00
COM 12/12 550 EC	750 W	6P	EC-0-10V	1.603,00

* Auch EC Motoren für gleichbleibenden Luftstrom oder Luftdruck erhältlich. Preis auf Anfrage.

Gebläse: Modell CM/AL

Radialgebläse mit geschlossenem Motor, ausgestattet mit thermischer Sicherheit

- » Siehe Seite 8 für Stufenregler oder Schutzschalter
- » Siehe Seite 9 für Konsolen und Flansche



Artikel	Modell	Watt/Phasen	4/6 P*	m³/h	Amp.	Euro
V 705050	145/220 CM	32 W	4P	500	0,2	165,00
V 720025	7/9 CM	373 W	4P	1.800	3,2	336,00
V 720029	7/7	147 W	4P	1.000	1,7	254,00
V 720031	9/7	245 W	6P	2.100	2,2	357,00
V 720033	9/7	373 W	4P	2.100	3,8	363,00
V 720041	9/9	245 W	6P	2.400	2,3	364,00
5128996100	9/9	550 W	4P	3.000	4,5	381,00
V 720053	10/8	550 W	4P	2.800	4,5	389,00
5128996300	10/10	245 W	6P	2.800	2,4	379,00
V 720063	10/10	550 W	4P	3.400	4,5	401,00
V 720071	12/9	736 W	6P	4.800	7,6	595,00
5128996200	12/9	1.100W/3F	6P	5.250	4,2	578,00
5128996400	12/12	736 W	6P	5.400	8,2	589,00
72720030	12/12	1.100 W/1F	6P	6.000	8,0	662,00
5128996500	12/12	1.100 W/3F	6P	7.000	4,2	589,00
5128930600	12/12	1.500 W/3F	6P	5.000	5,2	935,00
5128954600	15/15 RE	2.200 W/3F	6P	10.000	7,0	1.825,00

* 4P = 1.400 Drehzahl 6P = 900 Drehzahl

Gebläse: Modell DA EC / 0 - 10 Volt einstellbar

Radialgebläse direkt angetrieben mit EC Motor IP55/V5 - variable Luftgeschwindigkeit*

- » Siehe Seite 8 für Stufenregler oder Schutzschalter



Artikel	Modell	Watt/Phasen	4/6 P*	Motor	Euro
V 5128950700	DA-9/9	550 W	6P	EC-0-10V	1.067,00
V 5128950900	DA-10/10	550 W	6P	EC-0-10V	1.175,00
V 5128958600	DA-12/9	750 W	6P	EC-0-10V	1.255,00
V 5128958900	DA-12/12	750 W	6P	EC-0-10V	1.295,00

* Auch EC Motoren für gleichbleibenden Luftstrom oder Luftdruck erhältlich. Preis auf Anfrage.

Gebläse: Modell NT

Radialgebläse mit Keilriemen Antrieb

» Siehe Seite 9 für Konsolen und Flansche



Artikel	Modell*	Euro
72600051	DA 7/7 NT	214,00
72600052	DA 9/9 NT	255,00
72600053	DA 10/10 NT	260,00
72600055	DA 12/12 NT	345,00
72600056	DA 15/15 NT	426,00
72600057	DA 18/18 NT	502,00

* Modell 7 bis 12 wird geliefert im Karton.

* Modell 15 und 18 auf Palette.

Gebläse: Modell RE

Radialgebläse mit Außenläufermotor

» Siehe Seite 8 für Stufenregler oder Schutzschalter

» Siehe Seite 9 für Konsolen und Flansche



Artikel	Modell	Watt	4/6 P*	m³/h	Pa. extern	Amp.	Euro
5128969100	7/7 RE	147 W	4P	1.000	200	1,3	673,00
5128988400	9/9 RE	245 W	6P	2.000	150	2,2	877,00
5128969000	9/9 RE	550 W	4P	3.000	320	4,3	910,00
5128962300	10/10 RE	245 W	6P	3.000	180	2,78	915,00
5128962600	10/10 RE	550 W	4P	3.000	490	4,3	933,00
5128973300	12/9 RE	515 W	6P	3.300	300	4,1	1.041,00
5128982900	12/12 RE	515 W	6P	4.000	250	4,2	1.047,00
5128976500	12/12 RE	550 W	6P/3F	6.000	200	3,4	1.218,00
5128954600	15/15 RE	2.200 W	6P/3F	10.000	360	7	1.825,00

* 4P = 1.400 Drehzahl 6P = 900 Drehzahl

Gebläse: Modell RT/C

Radialgebläse mit Keilriemen-Antrieb. Besteht aus verzinktem Winkelprofil. Für größere Motoren geeignet.

Artikel	Modell	Euro
V 630009	DA 12/12	366,00
V 630011	DA 15/15	455,00
V 630013	DA 18/18	527,00



Gebläse: Modell RTC/E

Radialgebläse mit Keilriemen-Antrieb. Besteht aus verzinktem Winkelprofil. Für größere Motoren geeignet. Das RTC/E ist ausgestattet mit einem auswechselbarem Kugellagerpaket.

Artikel	Modell	Euro
V 650014	DA 20/20	1.162,00
V 650015	DA 22/22	1.266,00
V 650016	DA 25/25	1.465,00
V 650017	DA 30/28	1.802,00



Spezialitäten

Preis auf Anfrage

Radialgebläse mit Keilriemen Antrieb

Für eine unverbindliche Preis-anfrage wenden Sie sich bitte an folgende e-mail Adresse: sales@futureclimate.nl. Geben Sie auch bitte Ihre Wünsche zur Kapazität des Motors an.



Chaysol Gebläse 3-Geschwindigkeiten siehe www.futureclimate.de

Kanalgebläse: Modell VT

Kanalgebläse mit geschlossenem Motor



» Siehe Seite 8 für CW regler

Artikel	Modell	Watt	m ³ /h	Euro
5145890100	VT-100 S	78 W	290	121,00
5145890200	VT-125 S	80 W	410	123,00
5145890300	VT-150 S	120 W	700	153,00
5145890400	VT-160 S	130 W	760	156,00
5145890500	VT-200 S	170 W	1.000	188,00
5145890600	VT-250 S	180 W	1.100	191,00
5145890700	VT-315 S	350 W	1.890	220,00

1 Phasiger Stufenregler

im Kunststoff Gehäuse (inklusive Signallampe)

Modell	Amp.	Abm. in mm	Euro
TM 2-3	3	180x145x85	131,00
TM 2-5	5	255x180x150	165,00
TM 2-7	7	255x180x150	175,00
TM 2-9	9	255x180x150	200,00
TM 2-11	11	255x180x150	260,00
TM 2-15	15	300x250x150	550,00



3 Phasiger Stufenregler

im Metall Gehäuse (inklusive Signallampe)

Modell	Amp.	Abm. in mm	Euro
TM 3-5	5	300x250x150	522,00
TM 3-7	7	300x250x150	596,00
TM 3-11	11	400x300x200	890,00
TM 3-14	14	500x400x260	1.075,00
TM 3-19	19	500x400x260	1.423,00
TM 3-21	21	500x400x260	1.450,00



Elektronische Dimmer

für Kanalgebläse VT im Kunststoff Gehäuse

Modell	Amp.	Abm. in mm	Euro
CW-1	1	80x80x55	68,00
CW-2,5	2,5	80x80x55	73,00

Regler für EC Motor

Modell	Temperatur	Abm. in mm	Euro
EC 0-10V IP 44	-10° bis +50°C	80x68x800	55,00



Schalter und Schutzschalter

Modell	Elektr. Anschluss	Abm. in mm	Euro
WS	230V/400V IP65	80x80x50	90,00
WAO	230V	80x80x48	72,00
SA 3	230V	80x80x53	28,35
SU 5	230V	80x80x50	56,00
SW	230V	80x80x48	26,30




Flansche

Artikel	für Modell	Euro
F 192002	7/7	16,50
F 192003	7/9	17,50
F 192005	9/7	17,50
F 192006	9/9	18,50
F 192009	10/8	18,50
F 192010	10/10	20,50
F 192012	12/9	20,50
F 192013	12/12	23,50
F 192016	15/15	30,00
F 192019	18/18	39,00



Konsolen

Artikel	für Modell	Euro
5127199700	7/	10,25
5127233400	9/	11,25
5127234200	10/	13,25
5127235900	12/	16,00
5127203700	15/	20,00
5127204500	18/	26,00

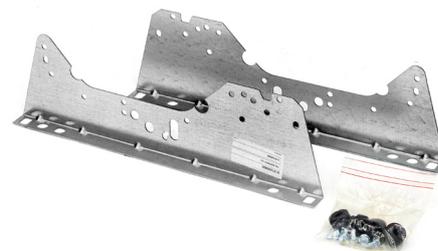

Regenhauben

Artikel	Modell	Anschluß mm	Euro
5137910500	APC-250	250	70,00
5137911300	APC-355	355	115,00
5137912100	APC-400	400	120,00
5137995600	APC-450	450	130,00
5137996400	APC-560	560	250,00

